


La cintreuse hydraulique à 3 galets entraîneurs à double croquage rapide, précise et facile d'utilisation

La série PBH possède une très large gamme de cintreuses pour professionnels exigeants. Il est possible de travailler en position verticale ou horizontale jusqu'au modèle PBH 125. Les galets latéraux se règlent indépendamment pour assurer un amorçage du cintrage aux extrémités de votre profilés, et ainsi permettre de minimiser les plats.

PBH

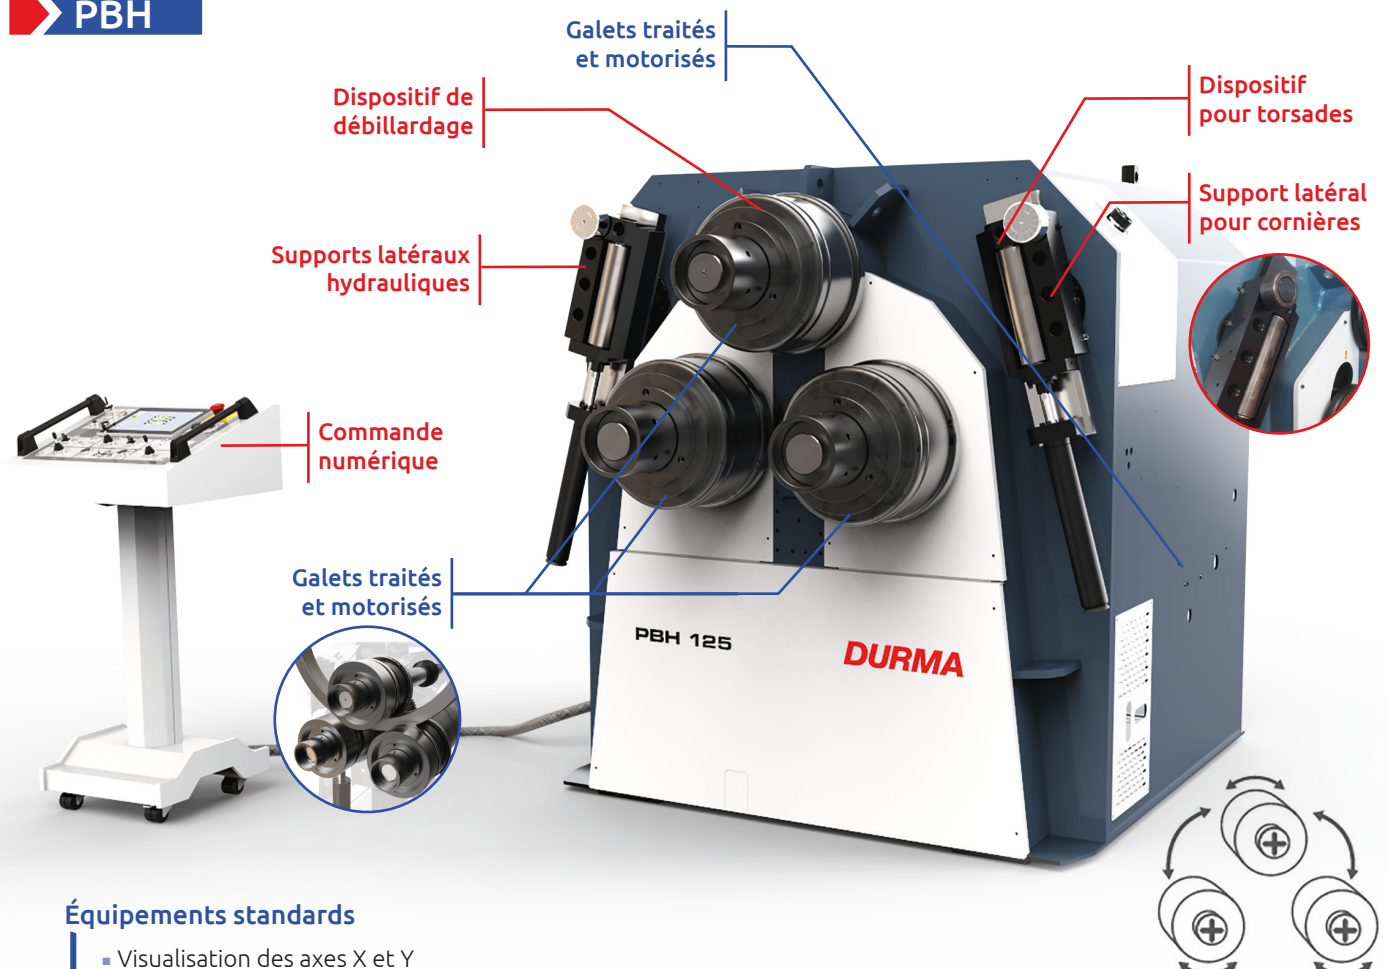

Équipements standards

- Visualisation des axes X et Y
- Entraînement par boîte d'engrenages planétaire et moteurs hydrauliques (PBH 125)
- Entraînement par 3 boîtes d'engrenages planétaire moteurs hydrauliques (PBH 180 à 300)
- Jeu de galets traités
- 3 supports d'axes hydrauliques (Z, U et C)
- Panneau de contrôle indépendant
- Possibilité de travailler en position horizontale ou verticale (PBH 125)
- Position de travail horizontale
- Possibilité de machines spéciales jusqu'à 600.

Équipements optionnels

- Commande numérique
- Supports latéraux hydrauliques
- Dispositif de déburrage
- Dispositif pour torsades
- Support latéral pour cornières

	PBH 45	PBH 60	PBH 80	PBH 100	PBH 125	PBH 180	PBH 240	PBH 300
Capacité dans les cornières (mm)	50	50	80	100	120	130	150	200
Capacité dans les T (mm)	50x6	60x7	80x9	100x11	120x13	150x15	160x20	200x28
Capacité dans les U (mm)	UPN 80	UPN 80	UPN 120	UPN 160	UPN 120	UPN 300	UPN 360	UPN 500
Capacité dans le fer plat sur plat (mm)	60x10	90x25	120x30	180x35	200x40	250x40	350x50	450x70
Diamètre des galets (mm)	162	177	247	315	380	460	550	740
Diamètre de l'arbre (mm)	45	60	85	110-100	140-120	180-160	220-240	280-300
Moteur (kW)	2,25	3,7	7,5	11	15	18,5	37	70