


La cisaille guillotine hydraulique de 4 à 13 mm d'épaisseur dans toute sa simplicité

Les cisailles guillottes conventionnelles à commande hydraulique de la série HGA sont adaptées pour tous travaux de cisailage de tôles de différentes matières, longueurs et épaisseurs. Ces cisailles sont non seulement économiques avec un excellent rapport qualité prix, mais aussi très robustes, faciles d'utilisation, de réglage et de maintenance par tous.

HGA ET HGN

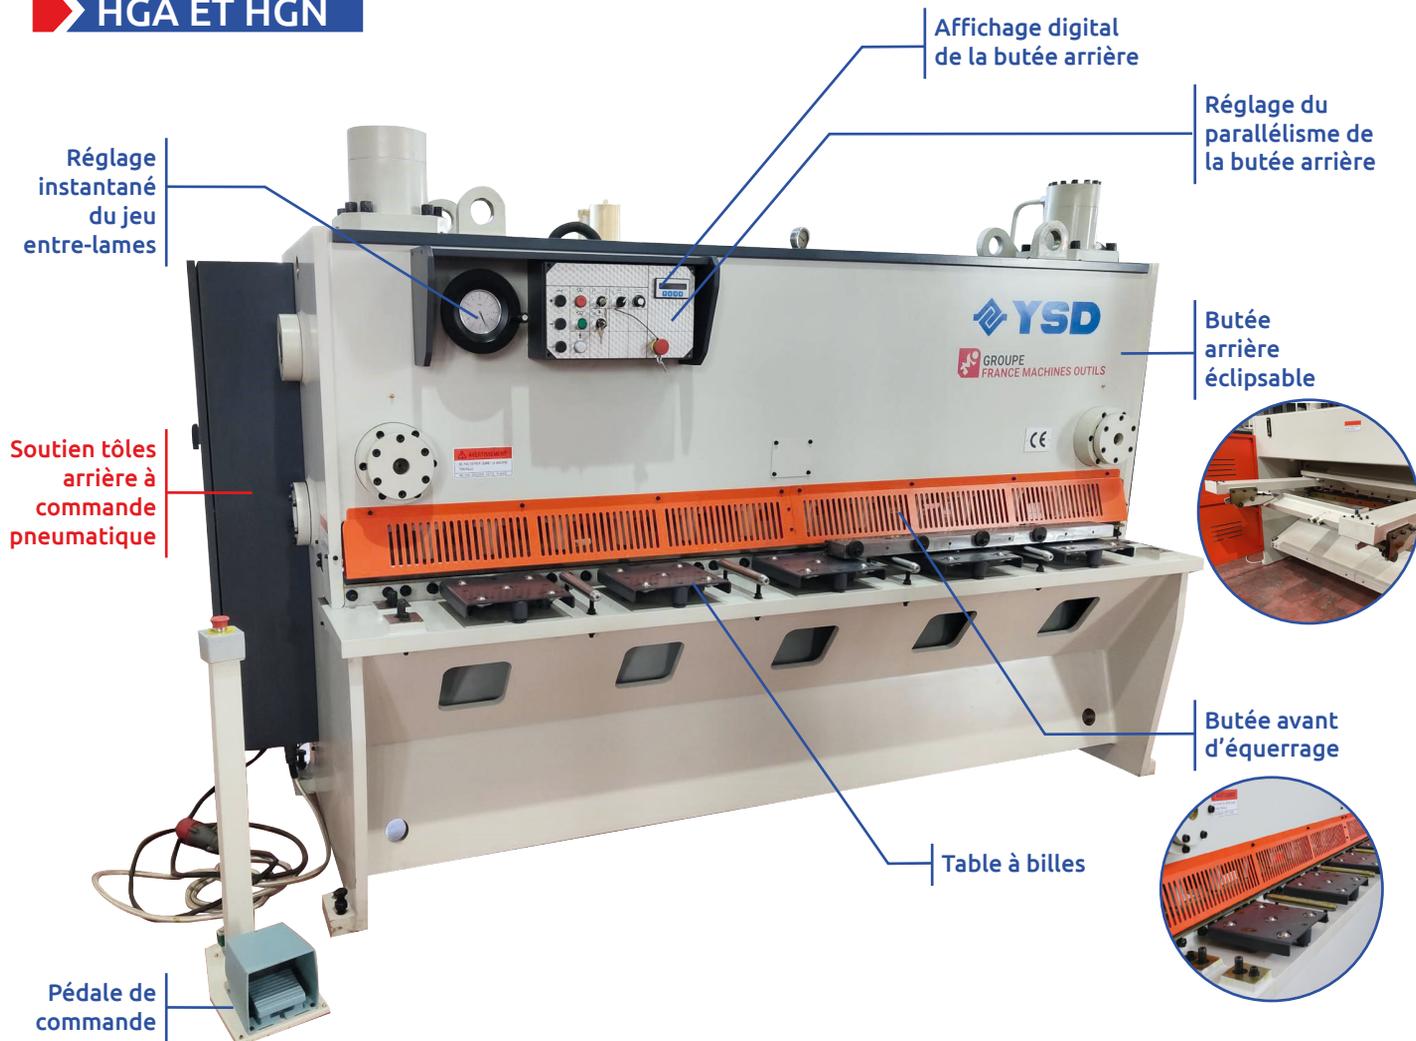

Équipements standards

- Affichage digital de la butée arrière motorisée
- Réglage fin du parallélisme de la butée arrière
- Réglage instantané du jeu entre-lames
- Réglage de l'inclinaison de la lame (HGN)
- Éclairage de la ligne de coupe
- Réglage automatique de la pression des serres-tôles
- Pédale de commande 4 arrêtes de coupe par lame
- Butée avant d'équerrage
- Table avec billes de manutention
- Commande indépendante des serres-tôles
- Butée arrière sur vis à billes et éclipable en fin de course de 1000 mm

Équipement optionnel

- Soutien tôles arrière à commande pneumatique

	HGA 20/4	HGA 25/6	HGN 25/8	HGN 25/13	HGA 31/6	HGN 31/8	HGN 31/13	HGN 40/8
Longueur maximale(mm)	2000	2500	2500	2500	3100	3100	3100	4000
Épaisseur maximale (mm)	4	6	8	13	6	8	13	8
Cadence (coups/min)	18	18	17	9	15	15	9	11
Angle de coupe (°)	1,5	1,5	0,5-2,5	0,5-2,5	2	0,5-2	0,5-2,5	0,5-2
Col de cygne (mm)	30	30	100	100	30	100	100	100