PRESSES PLIEUSES CONVENTIONNELLES HYDRAULIQUES YSD

La presse plieuse hydraulique accessible à tous

La presse plieuse hydraulique de la série PPT se caractérise par un système de synchronisation mécanique, qui permet un contrôle efficace et précis du processus de pliage. Ces presses plieuses sont non seulement économiques avec un excellent rapport qualité prix, mais aussi très faciles d'utilisation par tous.

PPT

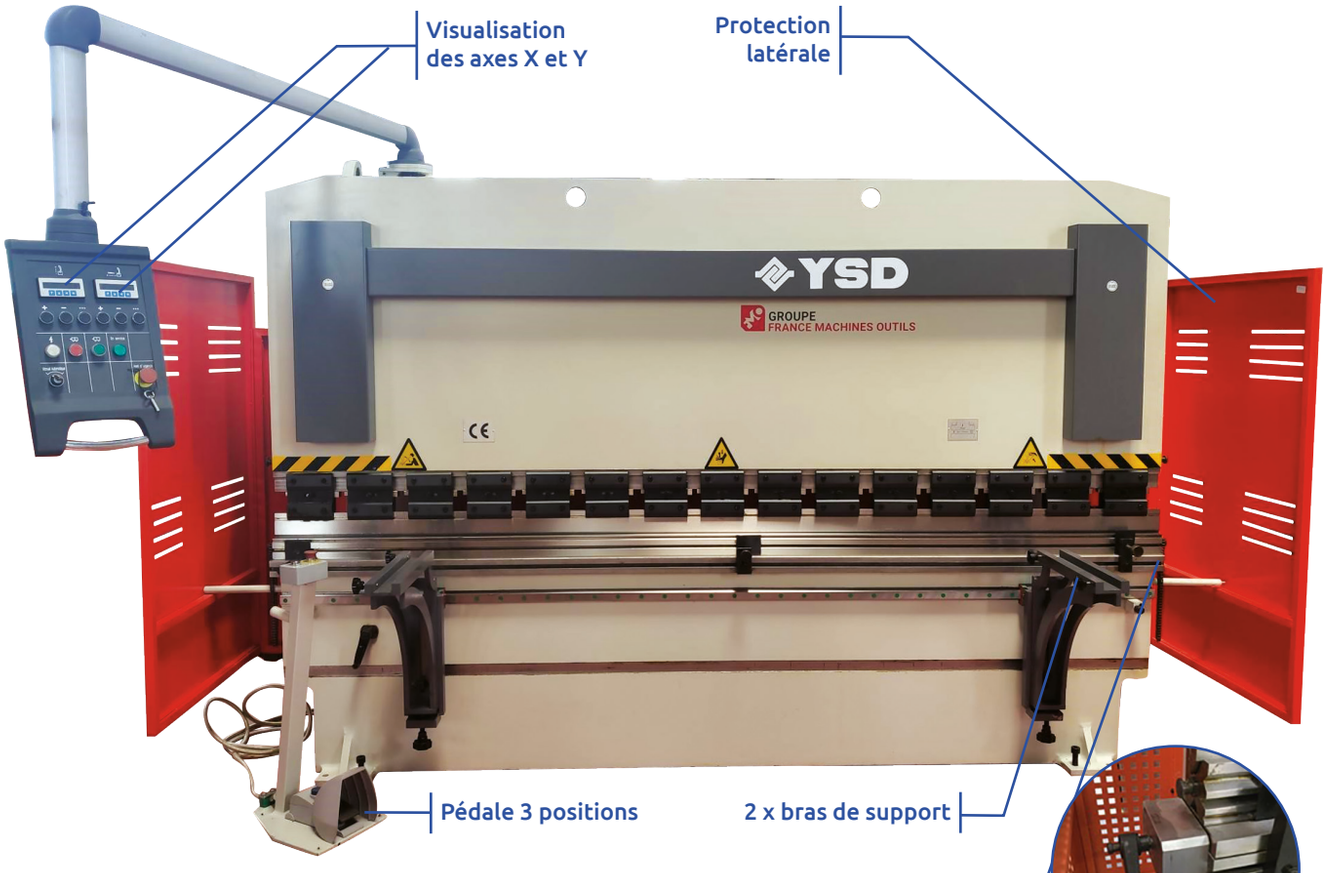

Équipements standards

- Bâti en acier monobloc
- Intermédiaires et outillages type Amada/Promecam (Matrice multi-vés et poinçon pied de biche)
- Pédale 3 positions
- Bras de support sur guidage linéaire
- Protections latérales et arrières asservies électriquement
- Butée arrière motorisée avec visualisation de la position de l'axe X sur le pupitre
- Réglage du coulisseau motorisé avec visualisation de la position de l'axe Y sur le pupitre (sauf PPT 40/12.5 et 50/20)
- Dispositif de bombage à commande manuelle

	PPT 40/12,5	PPT 50/20	PPT 70/30	PPT 100/30	PPT 135/30	PPT 135/40
Force (T)	40	50	70	100	135	135
Longueur maximale (mm)	1250	2000	3000	3000	3000	4000
Distance entre montants (mm)	1050	1640	2550	2550	2550	3150
Profondeur col de cygne (mm)	200	200	300	300	300	300
Vitesse de travail (mm/s)	10	7	7	8	8	8
Distance entre la table et le coulisseau (mm)	300	300	300	310	310	310