SCIE A RUBAN POUR COUPE BIAISE SEMI-AUTOMATIQUE A COLONNES

BMSY 810 CGH - BMSY 540 CGH - BMSY 440 CGH
BMSY 360 CGH - BMSY 325 CGH

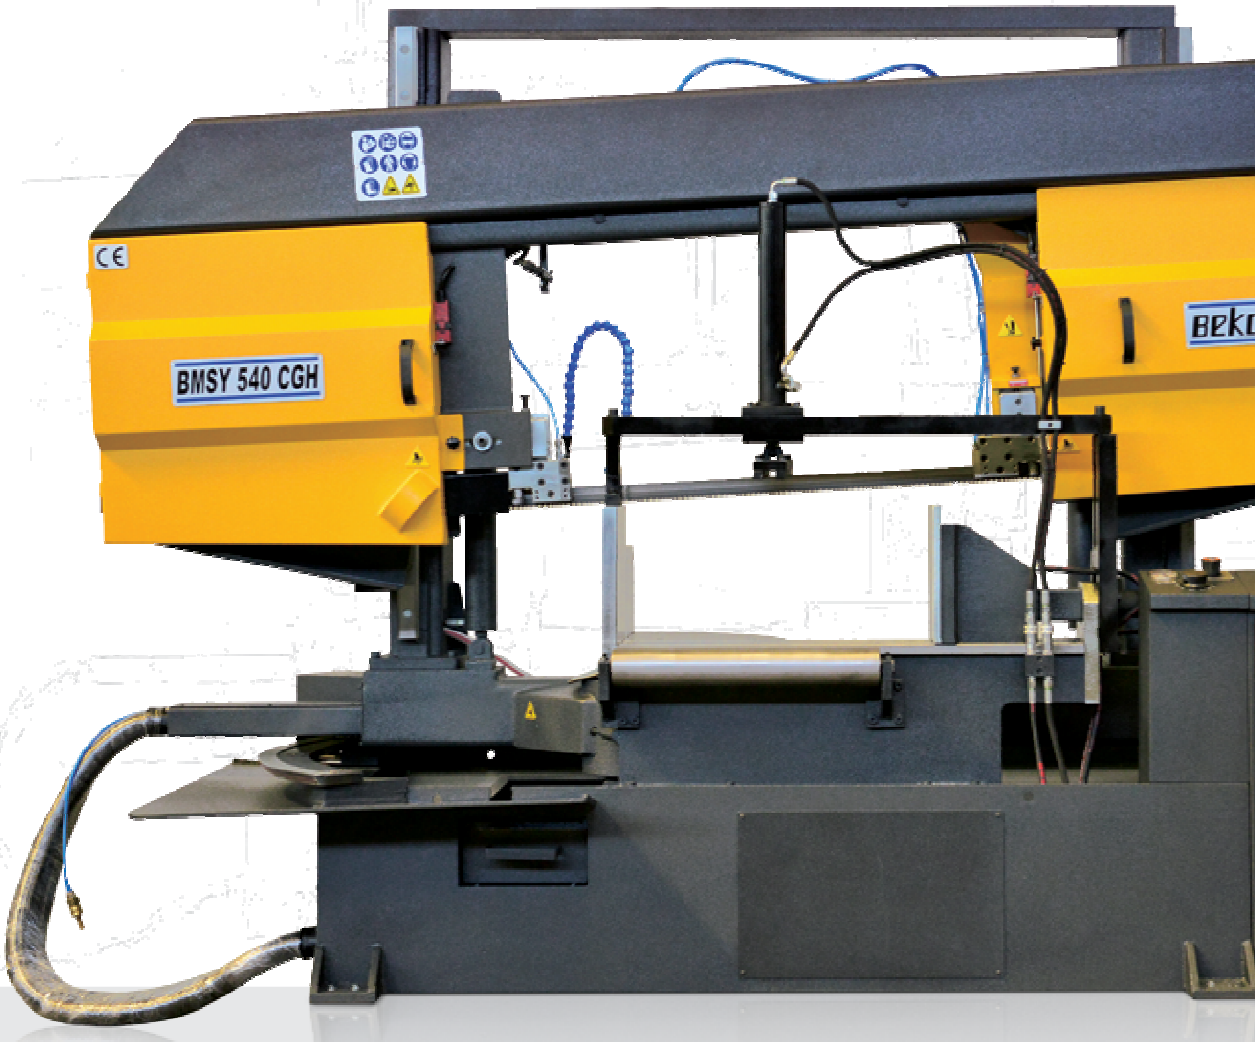

Type	Page
BMSY 810 CGH	78
BMSY 540 CGH	80
BMSY 440 CGH	82
BMSY 360 CGH	83
BMSY 325 CGH	84

BMSY 810 CGH

Scie à ruban pour coupe biaise semi-automatique à colonnes

Standard

Réducteur planétaire
Affichage digital de l'angle
Lame 41
Etau hydraulique
Bridage hydraulique de l'orientation
Variateur
Tension hydromécanique de la lame
Interrupteur de sécurité
Synchronisation de la descente de l'archet et de l'étau
Guidage linéaire
Pression de coupe réglable
Pupitre de commande
Pompe d'arrosage
Inclinaison de la lame de 3°
Brosse à copeaux

Options

Tension hydraulique de la lame
Serrage hydraulique supérieur
Pointeur laser
Conveyeur à copeaux
Servante à rouleaux motorisée 3 m
Servante à rouleaux 3 m
Micro pulvérisation

Caractéristiques

Capacités coupe	0°	810	**750 x 910**	750
	30°	760	**740 x 750**	740
	45°	600	**750 x 600**	600
	60°	360	**750 x 360**	360

Moteu principal	4 kW
Moteur hydraulique	1,5 kW
Moteur arrosage	0,12 kW
Moteur convoyeur à copeaux	0,25 kW
Vitesse de coupe	20 - 100 m/min
Dimensions de la lame	**8200 x 41 x 1,3 mm**
Hauteur de travail	725 mm
Dimensions	**Longueur** 4020 mm Largeur 1600 mm **Hauteur** 2450 mm Poids 3970 kg



Micro pulvérisation

Tension hydraulique de la lame

Serrage hydraulique supérieur

Pointeur laser

Convoyeur à copeaux

Servante à rouleaux motorisée 3m

Servante à rouleaux 3 m

BMSY 540 CGH

Scie à ruban pour coupe biaise semi-automatique à colonnes

Standard

Rédducteur planétaire
Affiche digital de l'orientation variateur
Guidage linéaire
Pression de coupe réglable
Bridage hydraulique de l'orientation
Pupitre de commande
Lame 41
Etau hydraulique
Synchronisation descente de l'archet et étau
Tension hydromécanique de la lame
interrupteur de sécurité
Brosse à copeaux
Inclinaison de l'archet 3°
Approche optique rapide

Options

Serrage hydraulique supérieur
Tension hydraulique de la lame
Pointeur laser
Servante à rouleaux motorisée 3 m
Servante à rouleaux 3 m
Micro pulvérisation

Caractéristiques

Capacités de coupe	0°	540	**750 x 540**	540
	30°	540	**600 x 540**	540
	45°	510	**450 x 540**	450
	60°	270	**250 x 540**	250

Moteur principal	4 kW
Moteur hydraulique	1,1 kW
Moteur d'arrosage	0,12 kW
Vitesse de coupe	20 - 100 m/min
Dimensions de la lame	**6000 x 41 x 1,3 mm**
Hauteur de travail	695 mm
Dimensions	**Longueur** 3000 mm Largeur 1300 mm **Hauteur** 2150 mm Poids 2445 kg



Serrage hydraulique supérieur

Tension hydraulique de la lame

Pointeur laser

Servante à rouleaux motorisée 3m

Servante à rouleaux 3 m

Micro pulvérisation

BMSY 440 CGH - BMSY 360 CGH

Scie à ruban pour coupe biaise semi-automatique à colonnes

Standard

Réducteur planétaire
Guidage linéaire
Tension hydromécanque de la lame
Synchronisation descente de l'archet et étau
Brosse à copeaux
Affichage digital de l'orientation
Variateur
Pupitre de commande
Pression de coupe réglable
Bridage hydraulique de l'orientation
Lame 41
Pompe d'arrosage
Interrupteur de sécurité
Approche rapide optique
Inclinaison de l'archet 3°
Etau hydraulique
Synchronisation descente de l'archet et étau
Lame 34

Options

Micro pulverization
Tension hydraulique de la lame
Pointeur laser
Servante à rouleaux motorisée 3 m
Servante à rouleaux 3 m
Convoyeur à copeaux
Serrage hydraulique supérieur



OPTIONS

Micro pulvérisation

Tension hydraulique de la lame

Pointeur laser

Servante à rouleaux motorisée 3 m

Servante à rouleaux 3 m

Convoyeur à copeaux

Serrage hydraulique supérieur

Caractéristiques

	BMSY 440 CGH				BMSY 360 CGH			
	∠	○	▭	□	∠	○	▭	□
Capacités de coupe	0°	450	**695 x 425**	425	0°	360	**700 x 360**	360
	30°	450	**560 x 425**	425	30°	360	**590 x 360**	360
	45°	430	**430x 425**	425	45°	360	**450 x 360**	360
	60°	320	**260 x 425**	290	60°	325	**280 x 360**	290
Moteur ppal	4 kW				3 kW			
Moteur hydrau.	0,55 kW				0,55 kW			
Moteur arrosage	0,12 kW				0,12 kW			
Vitesse de coupe	20 - 100 m/min				20 - 100 m/min			
Dim. Lame	**5400 x 41 x 1,3** mm				**5200 x 34 x 1,1 mm**			
Hauteur travail	690 mm				690 mm			
Dimensions	**Longueur** 2850 mm **Largeur** 1300 mm		**Hauteur** 1800mm **Poids** 1630 kg		**Longueur** 2850 mm **Largeur** 1300mm		**Hauteur** 1820 mm **Poids** 1460 kg	



BMSY 325 CGH

Scie à ruban pour coupe biaise semi-automatique à colonnes

Standard

Guidage linéaire
Pression de coupe réglable
Lame 34
Pompe d'arrosage
Interrupteur de sécurité
Tension hydromécanique de la lame
Brosse à copeaux
Etau hydraulique
Approche rapide optique
Synchronisation descente de l'archet et étau
Inclinaison de l'archet de 2°
Variateur
Affichage digital de l'orientation
Bridage hydraulique de l'orientation
Pupitre de commande
HRéglage de la hauteur de remontée
Butée de coupe
Servante à rouleaux 1,2 m

Options

Micro pulvérisation
Serrage hydraulique supérieur
Tension hydraulique de la lame
Conveyeur à copeaux
Pointeur laser
Servante à rouleaux 3 m
Servante à rouleaux motorisée 3 m
Pression de coupe réglable



OPTIONS

Micro pulvérisation

Serrage hydraulique supérieur

Tension hydraulique de la lame

Convoyeur à copeaux

Pointeur laser

Servante à rouleaux 3 m



Servante à rouleaux motorisée 3 m

Caractéristiques

BMSY 325 CGH

Capacités de coupe	0°	325	**400 x 320**	320
	30°	325	**360 x 320**	320
	45°	305	**270 x 320**	270
	60°	190	**180 x 240**	180
	-	-	-	-
Moteur principal	2,2 kW			
Moteur hydraulique	0,55 kW			
Moteur d'arrosage	0,12 kW			
Vitesse de coupe	20 - 100 m/min			
Dimensions de la lame	**4380 x 34 x 1,1 mm**			
Hauteur de travail	640 mm			
Dimensions	**Longueur** 2100 mm **Largeur** 1300 mm		**Hauteur** 1600 mm **Poids** 1185 kg	



Serrage hydraulique supérieur

Micro pulvérisation

Tension hydraulique lame

Pression coupe réglable

Servante à rouleaux 3 m