

# SCIE A RUBAN POUR COUPE DROITE AUTOMATIQUE PENDULAIRE

BMSO 440 - BMSO 320 L  
BMSO 320 - BMSO 230



Type	Page
BMSO 440	100
<b>BMSO 320 L</b>	101
BMSO 320	102
BMSO 230	103

# BMSO 440 - BMSO 320 L

Scie à ruban pour coupe droite automatique pendulaire

## Standard

### Butée de coupe

### Vérin à vibration

Brosse à copeaux

Pompe d'arrosage

Serrage supérieur mécanique

Interrupteur de sécurité

### Etau hydraulique

Pression de coupe réglable

Tension hydromécanique de la lame

### Variateur

### Guidage linéaire de l'archet

Lame 34

Servante à rouleaux 1,2 m

Pupitre de commande

Réglage hauteur de remontée


## Options

Tension hydraulique de la lame

Servante à rouleaux 3 m

Convoyeur à copeaux

Micro pulvérisation



Tension hydraulique de la lame

Table à rouleaux 3 m

Convoyeur à copeaux

Micro pulvérisation


Etau hydraulique

Capteur de réglage de la hauteur



### Caractéristiques

	<b>BMSO 440</b>				<b>BMSO 320 L</b>			
Capacités de coupe								
	0°	440	<b>580 x 440</b>	440	0°	330	<b>500 x 320</b>	330
Moteur principal	3 kW				2,2 kW			
Moteur hydraulique	0,55 kW				0,37 kW			
Moteur lubrification	0,12 kW				0,12 kW			
Moteur d'amenage	0,55 kW				0,25 kW			
Moteur convoyeur	0,25 kW				-			
Vitesse de coupe	20 - 100 m/min				20 - 100 m/min			
Dimensions du ruban	<b>5200 x 34 x 1,1 mm</b>				<b>4160 x 34 x 1,1 mm</b>			
Hauteur de travail	735 mm				640 mm			
<b>Dimensions</b>	Longueur 2630 mm		Hauteur 1710mm		Longueur 2100 mm		Hauteur 1300 mm	
	Largeur 1110 mm		Poids 1140 kg		Largeur 850 mm		Poids 860 kg	



Pression de coupe réglable Micro pulvérisation



Tension hydraulique de la lame



Convoyeur à copeaux



Servante à rouleaux 3 m



# BMSO 320 - BMSO 230

Scie à ruban pour coupe droite automatique pendulaire

## Standard

### Butée de coupe

### Etau hydraulique

Brosse à copeaux  
Pupitre de commande

### Variateur

Lame 27  
Servante à rouleaux 1,2 m  
Serrage mécanique supérieur  
Réglage de la hauteur  
Tension hydromécanique de la lame  
Pompe d'arrosage  
Interrupteur de sécurité

## Options

Micro pulvérisation  
Tension hydraulique de la lame  
Convoyeur à copeaux  
Servante à rouleaux 3 m



Pression de coupe réglable Micro pulvérisation



Tension hydraulique de la lame



Convoyeur à copeaux





Servante à rouleaux 3 m



### Caractéristiques

	BMSO 320				BMSO 230			
Capacité de coupe	0°	320	<b>320 x 300</b>	300	0°	230	<b>240 x 230</b>	230
Moteur principal	2,2 kW				1,0 - 1,3 kW			
Moteur hydraulique	0,37 kW				0,37 kW			
Moteur d'avance	0,25 kW				0,25 kW			
Moteur d'arrosage	0,12 kW				0,12 kW			
Vitesse de coupe	20 - 100 m/min				35 - 70 m/min			
Dimensions de la lame	<b>3660 x 27 x 0,9 mm</b>				<b>2730 x 27 x 0,9 mm</b>			
Hauteur de travail	640 mm				590 mm			
<b>Dimensions</b>	<b>Longueur 1900 mm</b>		<b>Hauteur 1350 mm</b>		<b>Longueur 1700 mm</b>		<b>Hauteur 1160 mm</b>	
	<b>Largeur 850 mm</b>		<b>Poids 770 kg</b>		<b>Largeur 800 mm</b>		<b>Poids 530 kg</b>	

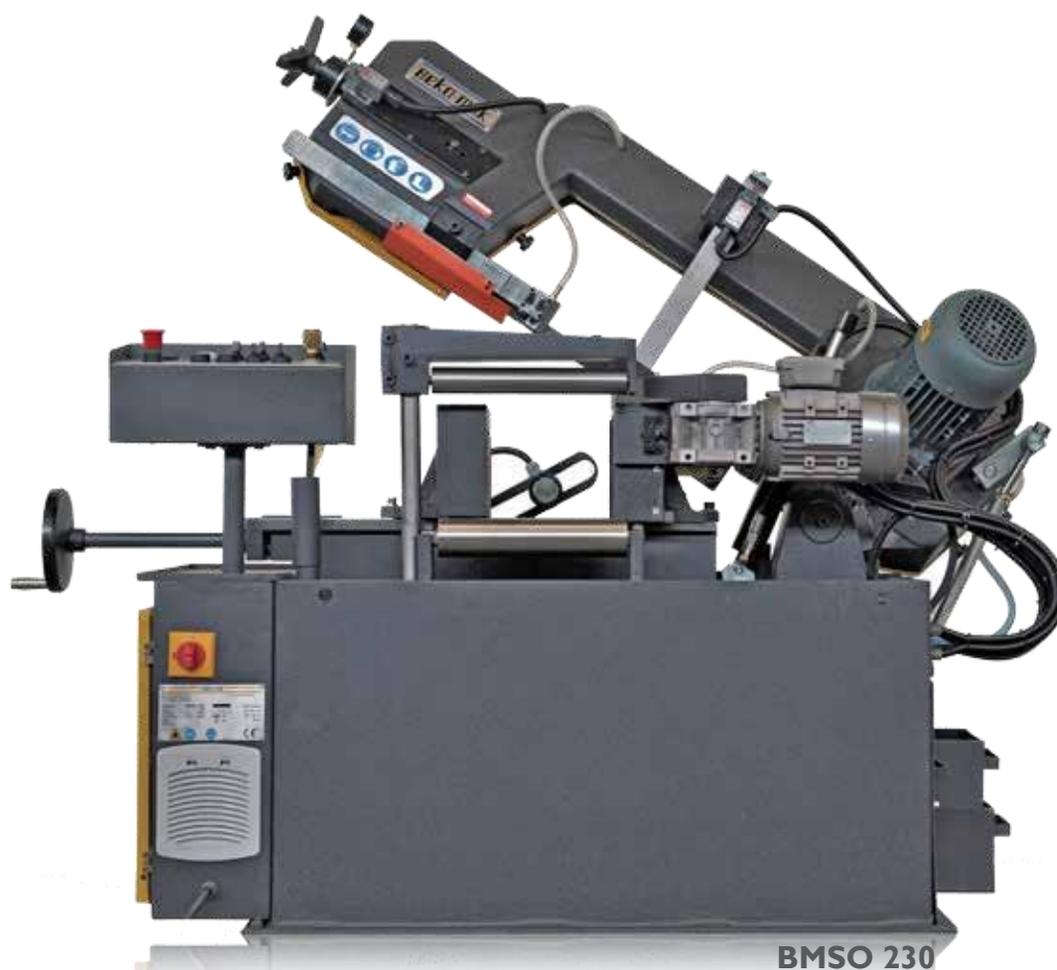

**BMSO 230**

*Micro pulvérisation*



*Variateur*



*Servante à rouleaux 3 m*



