


La mortaiseuse manuelle adaptée à votre production

Les mortaiseuses manuelles TS offrent le meilleur rapport qualité / prix du marché. Ce sont des mortaiseuses robustes, fiables et précises, pour une production exigeante de tous types de pièces.

TS

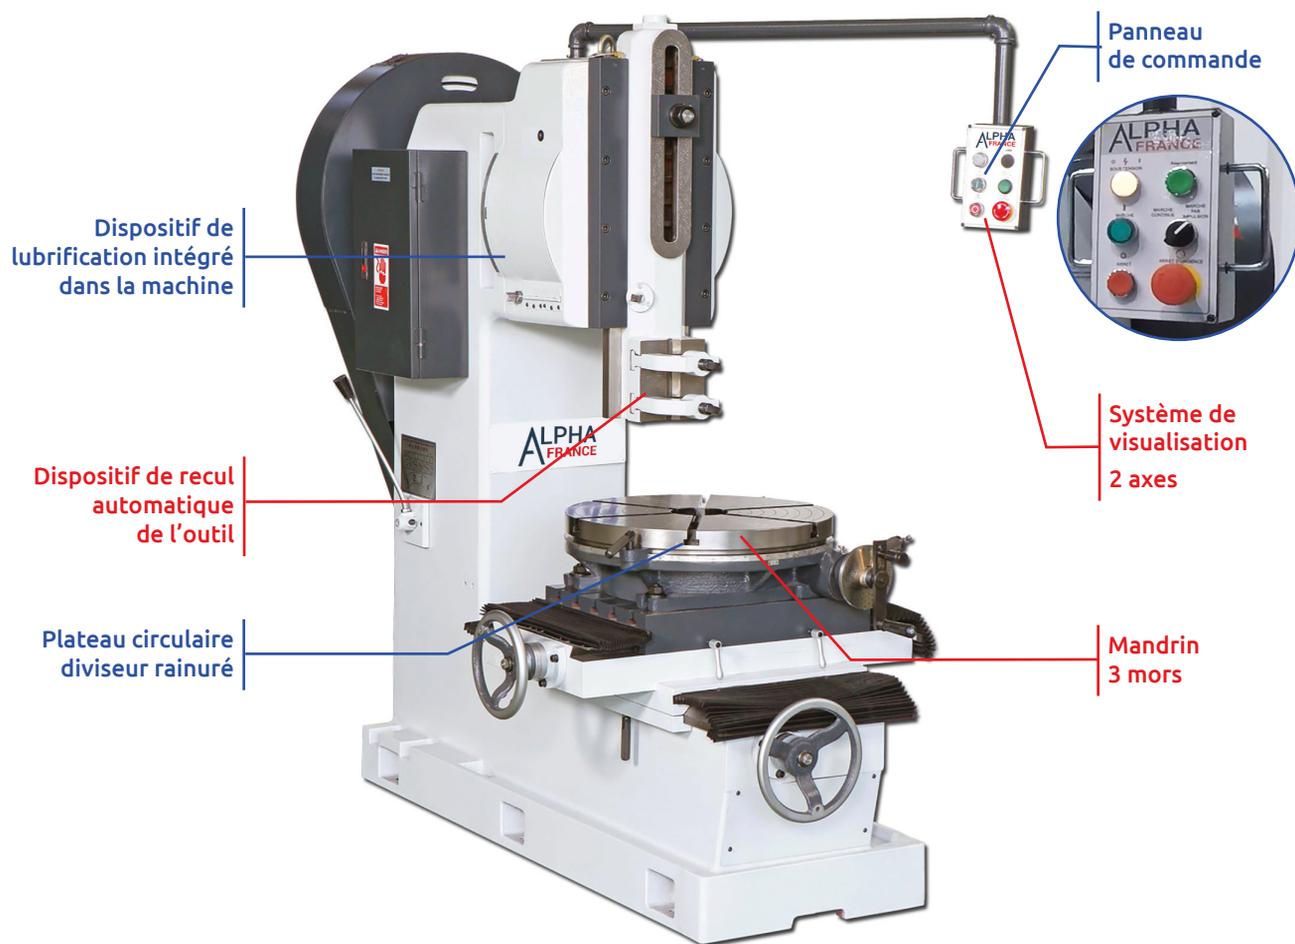

Équipements standards

- Panneau de commande
- Système de lubrification
- Éclairage
- Plateau circulaire diviseur rainuré

Équipements optionnels

- Dispositif de recul automatique de l'outil
- Mandrin 3 mors
- Système de visualisation 2 axes

	TS 200 K	TS 300 K	TS 350 K
Course de coulisseau (mm)	200	300	350
Diamètre de table (mm)	400	560	560
Vitesse du coulisseau (coups/min)	26-93	22-78	22-78
Course transversale de la table (mm)	250	460	460
Course longitudinale de la table (mm)	250	460	460
Distance entre l'outil et le montant (mm)	355	510	560
Hauteur maximale entre la table et le coulisseau (mm)	300	365	470
Tête inclinable (°)	+/- 30	+/- 30	+/- 30
Rotation du plateau (°)	360	360	360
Moteur (kW)	1,5	3,7	3,7