SCIES À RUBAN HORIZONTALES À COUPE BIAISE À SIMPLE INCLINAISON

BEKAMAK sawing machines

Cette gamme de scie à descente assistée BEKA MAK est dotée d'un châssis robuste

Le système de rotation de l'archet permet d'effectuer des coupes de 90° à 30°. La descente de l'archet est gérée par la régulation d'une fuite hydraulique, le ruban s'arrête en position basse en fin de coupe.
Cette machine est idéale pour les petites productions ou coupe unitaire et découpe de matériaux pleins ou creux et profilés.

BMS G/GL

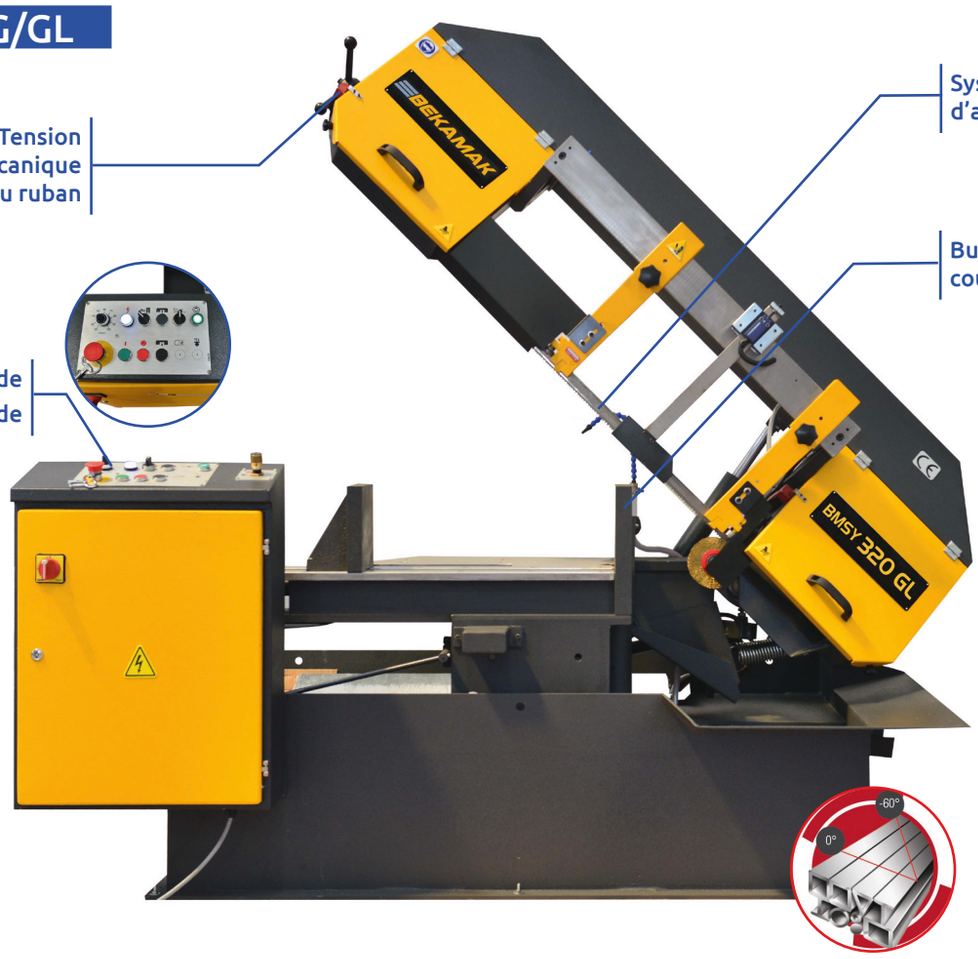

Équipements standards

- Affichage digital de l'orientation
- Réglage hauteur de remontée de l'archet
- Pupitre de commande
- Butée de coupe
- Pompe d'arrosage
- Etau hydraulique
- Variateur
- Réducteur planétaire
- Tension hydromécanique de la lame
- Servante à rouleaux 1,2 m
- Brosse à copeaux

Équipements optionnels

- Serrage hydraulique supérieur
- Micro pulvérisation
- Tension hydraulique de la lame
- Pression de coupe réglable
- Servante à rouleaux 3 m

	BMS 320 G			BMS 320 GL		
	○	▭	□	○	▭	□
Capacité de coupe à 0 ° (mm)	320	350x320	320	320	610x320	320
Capacité de coupe à 75 ° (mm)	320	350x200	300	320	580x320	320
Capacité de coupe à 60° (mm)	300	300x200	250	320	510x320	320
Capacité de coupe à 45 ° (mm)	260	250x180	180	320	355x320	320
Capacité de coupe à 30 °(mm)	160	150x150	150	270	260x200	240
Moteur (kW)	1,5			2,2		
Ruban (mm)	3660x27x0,9			4160x34x1,1		
Hauteur de travail (mm)	740			740		
Vitesses du ruban (m/min)	20 à 100			20 à 100		